


IMC In-Line skluz v ose šneku

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

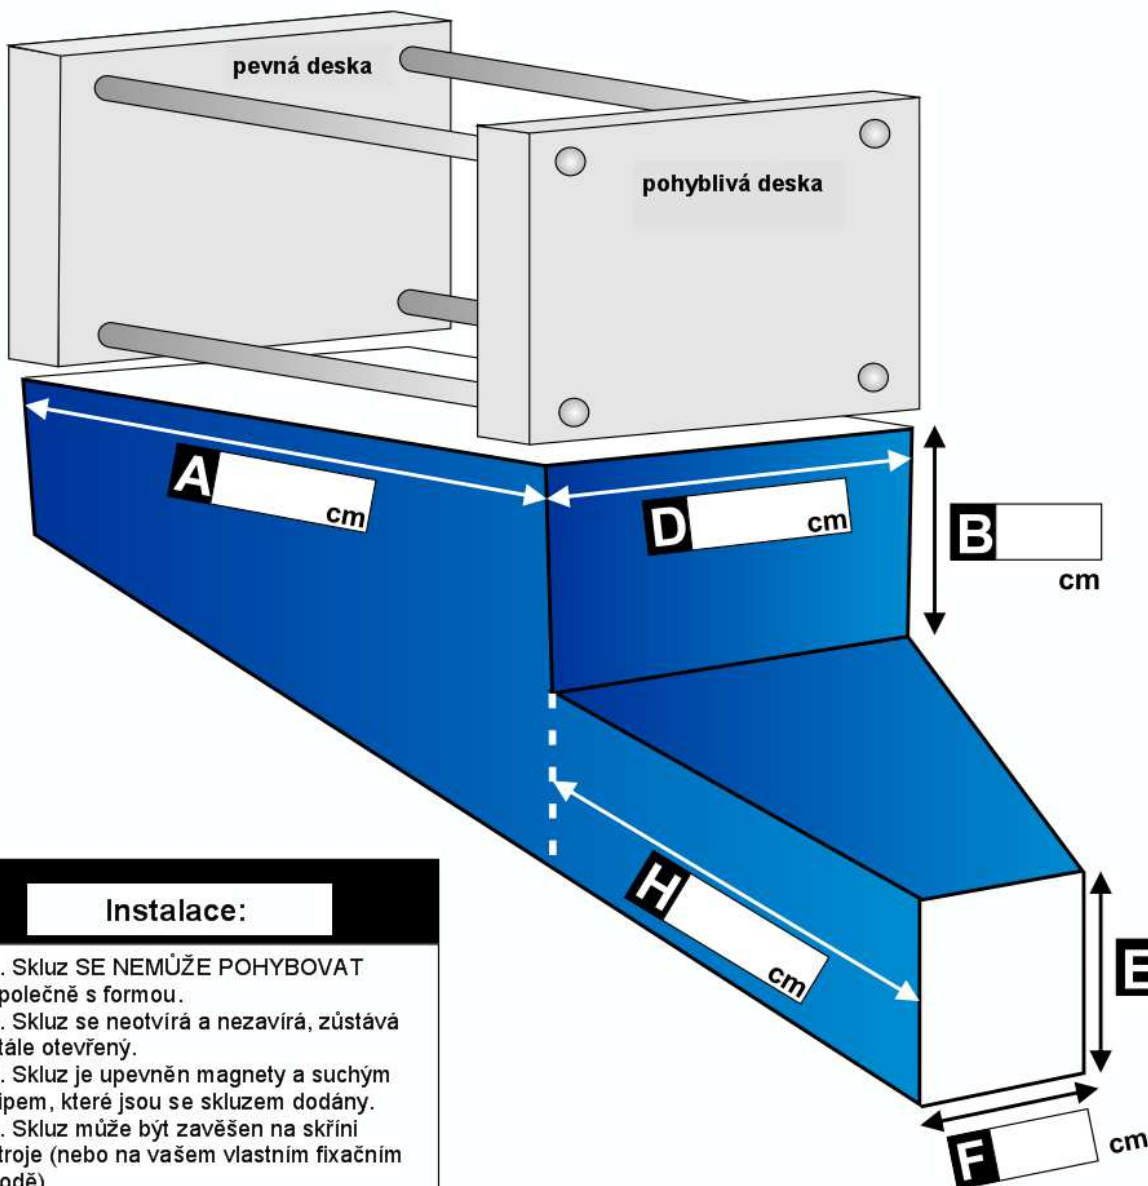

#### Instalace:

1. Skluz SE NEMŮŽE POHYBOVAT společně s formou.
2. Skluz se neotvírá a nezavírá, zůstává stále otevřený.
3. Skluz je upevněn magnety a suchým zipem, které jsou se skluzem dodány.
4. Skluz může být zavěšen na skříni stroje (nebo na vašem vlastním fixačním bodě).

Prosíme, vyplňte rozměry: A, B, C, D, E, F a H. Instrukce:

A - Nejšířší bod "otevření nástroje" v maximálním otevření formy

B - Výška propadu - vzdálenost k zahájení klouzání a vypadení ze skluzu do krabice nebo na dopravník.

C - N/A-rozměr se u tohoto typu skluzu nezadává

D - Rozměr upínacích desek nebo vašich fixačních bodů

E - Výška vyústění skluzu

F - Šířka vyústění skluzu

G - N/A-rozměr se u tohoto typu skluzu nezadává

H - Požadovaná délka vyústění skluzu (vzdálenost, při které skluz dosáhne do krabice anebo na dopravník).

Kontaktní informace:

Jméno

Společnost

Telefon

Email

Počet poptávaných kusů

[www.jansvoboda.cz](http://www.jansvoboda.cz)

email: [svoboda@jansvoboda.cz](mailto:svoboda@jansvoboda.cz)

