




ZÁTKY VNĚJŠÍ

SÉRIE F - STANDARDNÍ

SYSTÉM RYCHLÉHO ZASLEPENÍ A UVOLNĚNÍ (PATENTOVÁNO)

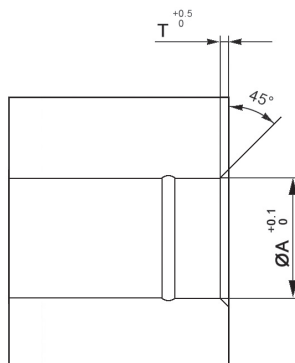

SÉRIE F - STANDARDNÍ	Objednací kód	ØA	T	L
	TR-5F	5	0,7	7
	TR-6F	6	0,7	7,5
	TR-8F	8	1	9
	TR-10F	10	1	12,5
	TR-11F	11	1	12,5
	TR-11,5F	11,5	1	12,5
	TR-12F	12	1	12,5
	TR-14F	14	1	12,5
	TR-15F	15	1,2	12,5
	TR-16F	16	1,2	13
	TR-18F	18	1,2	13
	TR-19F	19	1,2	13
	TR-20F	20	1,2	13
	TR-25F	25	1,2	13

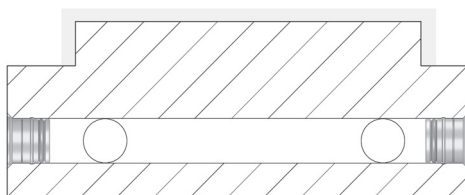

CHARAKTERISTIKA

VE SROVNÁNÍ S KOREKČNÍ SADOU, JE MOŽNÉ ZÁTKY "SÉRIE F - STANDARDNÍ" INSTALOVAT IHNED PO ROZŠÍŘENÍ HLAVY VÁLCE A KRÁTKÉHO KANÁLU ZA POUŽITÍ VHDNÉHO NÁSTROJE.