

# SMARTFLOW<sup>®</sup>

Coming Soon!  
First Quarter



## TRACER<sup>®</sup> VM Bluetooth rozvaděč

### Obecné informace

Tracer<sup>VM</sup> Bluetooth rozvaděč umožňuje komunikaci se základním modelem průtokoměru Tracer<sup>VM</sup> bez digitálního displeje. Rozvaděč má až 8 vstupů pro Tracer<sup>VM</sup> a může se bezdrátově připojit k tabletu či chytrému telefonu s operačním systémem Android nebo iOS. Aplikaci si lze zdarma stáhnout z App Store a Google Play.

Průtokoměry Tracer<sup>VM</sup> jsou vybaveny analogovými výstupy pro měření teploty a průtoku v průmyslových aplikacích. Pro připojení na chladicí linie jsou k dispozici přípojkové závity 3/8" až 1-1/2" NPT a BSP, a to od průtoků 1–15 l/min až do 10–200 l/min.

Mobilní zařízení se staženou aplikací mohou komunikovat se všemi Bluetooth rozvaděči v blízkosti, od nichž mohou v reálném čase získávat informace o průtoku a teplotě. Tracer<sup>VM</sup> Bluetooth rozvaděč představuje ekonomičtější alternativu složitějšího monitorovacího zařízení.

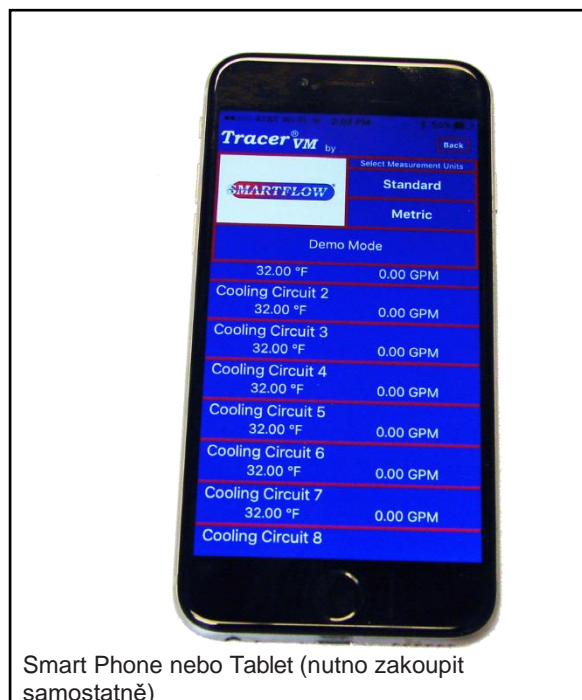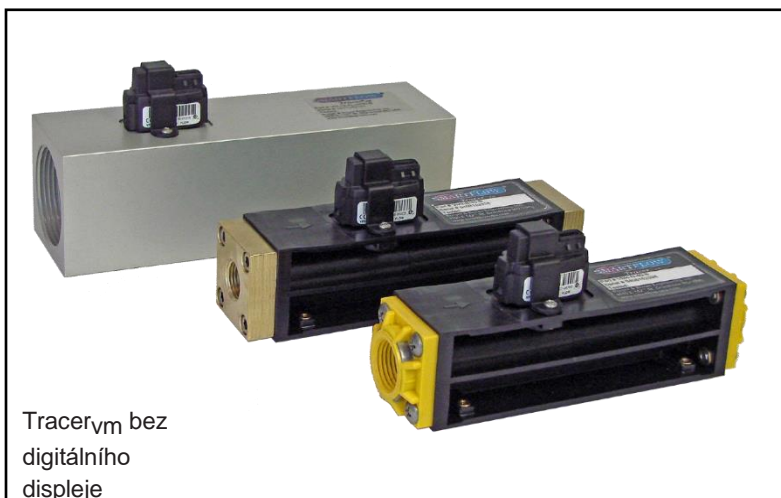

**burger & brown engineering, Inc.**

4500 E 142nd Street w Grandview, MO 64030 USA  
Tel: 816-878-6675 w Fax: 816-878-6680  
www.smartflow-usa.com

Změna designu a technických parametrů vyhrazena.

